



DOSIERGERÄT FÜR HEISSGETRÄNKE


BEDIENUNGSANLEITUNG

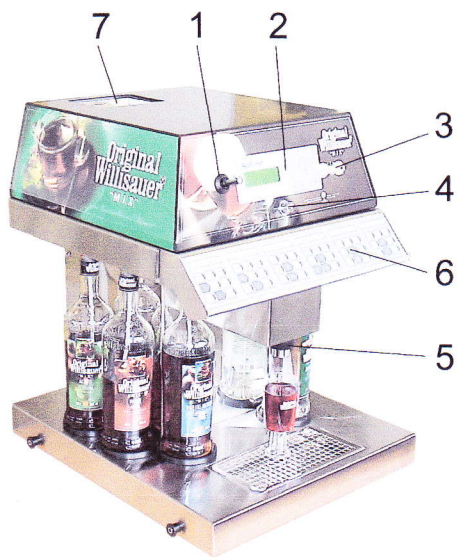

1. Kellnerschloss
2. Abrechnungscomputer
3. Betriebsartenschloss
4. Schloss Haubenverriegelung
5. Zentraler-Getränkeauslauf
6. Getränke-Bezugs- und Programmtasten
7. Schacht für Kaffeekonzentrat

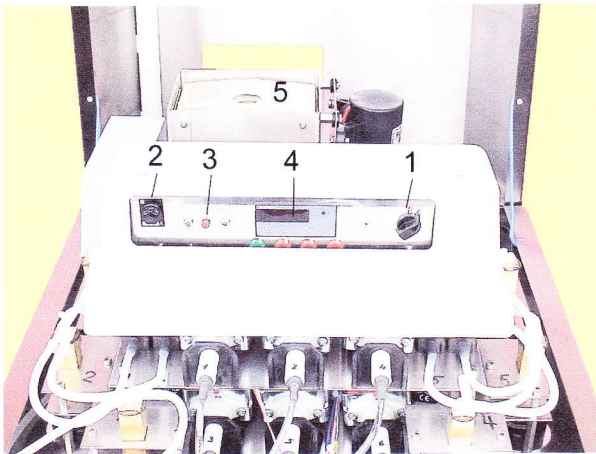


1. Hauptschalter EIN - AUS
2. Sicherung T 2,5Amp.
3. Sicherheits-Temperaturbegrenzer
4. Temperatursteuerung
Verstellen: Taste SET und gleichzeitig Taste hoch oder Taste tief drücken
6. Schacht für Kaffeekonzentrat (2 Lt.)
Achtung: Kaffeepack immer mit Druckblech einsetzen.

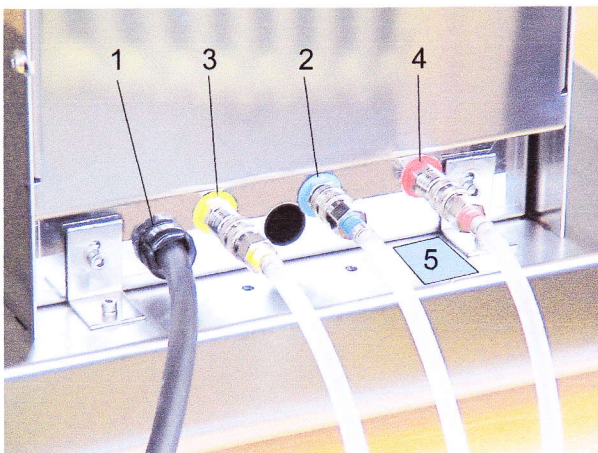

1. Netzanschluss 400V, 16 Amp. 9kW
Netzstecker EURO Typ13
2. Wasseranschluss-Schnellkupplung blau
ab Kanister 30L
Achtung: bei Frostgefahr oder bei Ausserbetriebnahme des Gerätes entkuppeln und durch Beziehen von Wasser Leitung entleeren.
3. Spirituosenanschluss-Schnellkupplung gelb
ab Kanister 10L (auf Tastatur 3. Pos. von links)
4. Spirituosenanschluss-Schnellkupplung rot
ab Kanister 10L (auf Tastatur 1. Pos. von links)
5. Leistungsschild

Mengenprogrammierung

Betriebsartenschloss Stellung: # (Display: Dosieren)

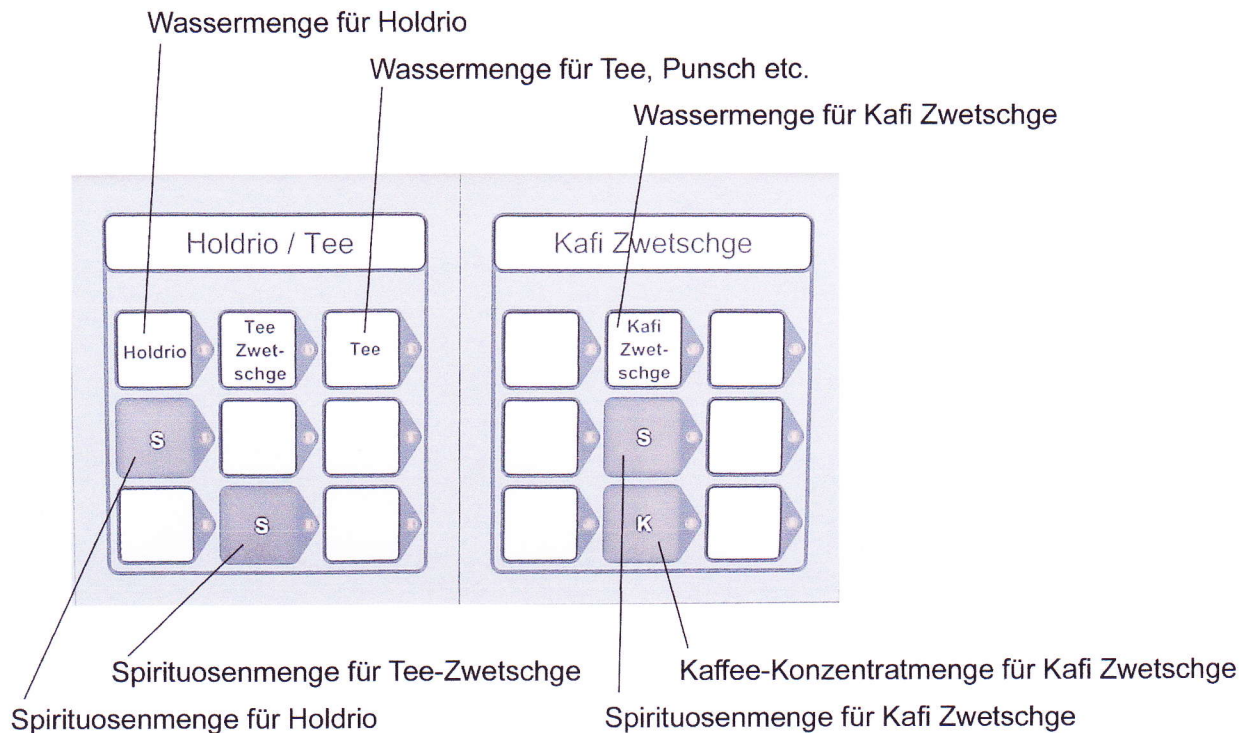

Betrieb

Betriebsartenschloss Stellung: A (Display: Betrieb)

- Bezüge über Produktetasten nur über Kellnerstift möglich.

Betriebsartenschloss Stellung: M (Display: Manuell)

- Die jeweiligen Produkte laufen nur auf Tastendruck und sind nicht registriert.

Betriebsartenschloss Stellung: S (Display: Spülen)

- Auf Tastendruck laufen die hinterlegten Einzelprodukte. Erneuter Tastendruck zum stoppen. Dient hauptsächlich zum Nachziehen von Getränken nach Flaschen- oder Containerwechsel, oder zum spülen von Getränkeleitungen.
- Achtung: Bei Ausserbetriebnahme oder Transport des Gerätes muss immer gespült und entleert werden.
- Achtung: Bei Frostgefahr muss die Wasserleitung komplett geleert werden. Dazu den Wassercanister abkuppeln, die Wasser-Schnellkupplung hinten am Gerät öffnen und über die Spülfunktion (S) eine Wassertaste betätigen. Wasserleitung und Container frostgeschützt aufbewahren.

Flaschenwechsel

- Flasche anheben und seitlich entnehmen. Neue Flasche über Entnahmeschlauch auf Kopfdichtung schieben, mit der Flasche Anschlusskopf nach oben stossen und Flasche senkrecht auf den Standteller setzen. Auf korrekten Sitz der Kopfdichtung achten! Ueber Manuell-Funktion Getränk nachziehen.